

ANCONA

Zonnescherm voor glazen daken
en veranda's

TYPE ONDERDAK – TYPE BOVENDAK



*Gewoon
van het leven genieten!*

Lewens
MARKISEN



Echt een slimme oplossing:
 onder of op het glas gemonteerd houdt de
 ANCONA-zonwering felle zon en warmte tegen,
 om het extra gezellig op het terras of in de
 veranda te maken.

Onze zonwering ANCONA is de perfecte oplossing voor iedereen die het hele jaar door met het hele gezin in de veranda of onder het glazen dak wil genieten en daarbij belang hecht aan een praktische en onderhoudsvriendelijke zonwering.

Met de types ONDERDAK en BOVENDAK zijn twee bevestigingsvarianten beschikbaar. Onder het glas gemonteerd, blijft de gehele zonwering droog, schoon en optimaal beschermd tegen weer en wind. Voor de bovendakmontage is ANCONA uitgerust met een beschermende dakafdekking.

De zonwering ANCONA is verkrijgbaar met een breedte van 200 tot 600 cm. De uitvaldiepte tot max. 450 cm kan tot op de centimeter worden aangepast aan de sparlengte van uw glazen dak of veranda. *



“... Zal ik?”

Opties

- ▶ afstandsbediening
 ▶ terrasverwarming
▶ Extra doeksteunkabel
- ▶ weerautomaat *
 ▶ dakafdekking

* Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.



TYPE ONDERDAK

Voor de onderdakmontage wordt ANCONA op de onderzijde van de sparren van het glazen dak of de veranda bevestigd.

De techniek en de afwerking van het doek zijn speciaal ontwikkeld voor de vrijhangende montage van het systeem onder een beschermend glazen dak.




ANCONA –
onderdak- en bovendakzonwering



TYPE BOVENDAK

Bij dit bevestigingstype wordt de ANCONA-zonwering op de onderzijde van de sparren van het glazen dak of de veranda bevestigd.

Omdat de zonwering aan het weer is blootgesteld, wordt dit type altijd met een beschermende **dakafdekking** geleverd.

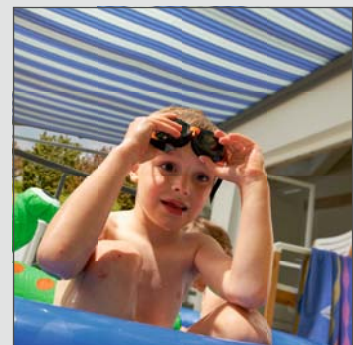

Dakafdekking



Doeksteunkabel

Bij ANCONA type onderdak is de **dakafdekking** een optioneel extra. Deze sluit de kast van de zonwering af tot een cassette, die doek en techniek tegen verontreiniging beschermt – bij montage onder open glazen daken ook tegen weersinvloeden.

Omdat het zonneschermdoek bij grote afmetingen in het midden kan gaan doorhangen door het eigen gewicht, wordt bij grote formaten een doeksteunkabel meegeleverd. Desgewenst kunnen extra **doeksteunkabels** worden aangebracht (meerprijs).

TECHNIEK

Een blik op de techniek in de zijgeleiders toont het samenspel van trekkoord en veer bij het uitschuiven van het voorste profiel. Dankzij glijwielen verloopt de beweging geluidsarm.



Technische kenmerken

TYPE	ONDERDAK	BOVENDAK
Breedte 1-delig	max. 600 cm	
Uitvaldiepte	max. 450 cm	

Nauwkeurige productie in alle tussenliggende breedtes (tot op de centimeter)!

Aandrijving	Motoraandrijving (elektromotor)	
Leveringsomvang, bevestiging	<ul style="list-style-type: none"> incl. railhouders, zonder montageschroeven en pluggen extra benodigd montage materiaal tegen meerprijs Opmerking: De installatie mag uitsluitend worden gebruikt voor montage onder een beschermend glazen dak. 	<ul style="list-style-type: none"> incl. dakafdekking incl. montagevoeten van 10 met railhouders, zonder montageschroeven en pluggen extra benodigd montage materiaal tegen meerprijs
Framekleuren	<ul style="list-style-type: none"> 16 RAL-kleuren en 5 structuurlakken naar keuze (kleurentabel, zie LEWENS-prijslijst) speciale RAL-kleur (meerprijs) speciale kleuren en effectlakken op aanvraag 	
Zonnescherm-doeken	<ul style="list-style-type: none"> uit onze LEWENS-collectie: merkacryl, spinbadgeverfd, zeer kleurecht merkpolyester, spinbadgeverfd (meerprijs) kwaliteitsnaaigaren Tenara 	
Opties (extra uitrusting)	<ol style="list-style-type: none"> draadloze afstandsbediening / elektromotor met geïntegreerde draadloze techniek zonautoomaat terrasverwarming extra doeksteunkabel dakafdekking 	<ol style="list-style-type: none"> draadloze afstandsbediening / elektromotor met geïntegreerde draadloze techniek zon-/wind-/regenautoomaat terrasverwarming extra doeksteunkabel
Opmerkingen	<p>Door de constructie en het eigen gewicht van het zonnescherm-doek kan het doek bij grote veldafmetingen in het midden gaan doorhangen. Dit heeft echter geen enkele invloed op de functie en/of levensduur van het ANCONA-zonnescherm.</p>	

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

Garantie



CE Kwaliteit en techniek volgens CE-norm
EN 13561

LIFE-garantie
LEWENS-zonneschermen staan voor:



made in germany Geproduceerd en gemonteerd in Duitsland

L.EVENSVREUGDE
I.NTELLIGENTIE
F.LEXIBILITEIT
E.LEGANTIE


Montage

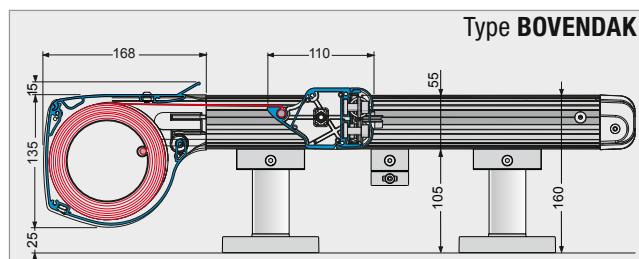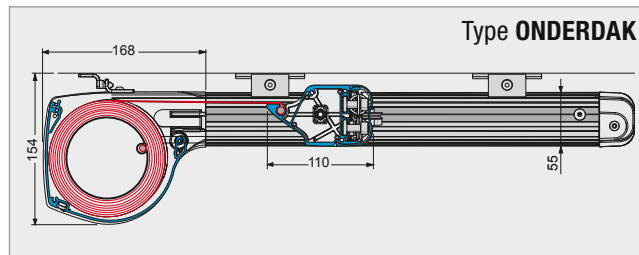

ONDERDAK-Montage

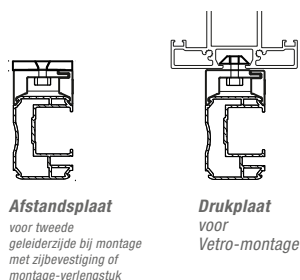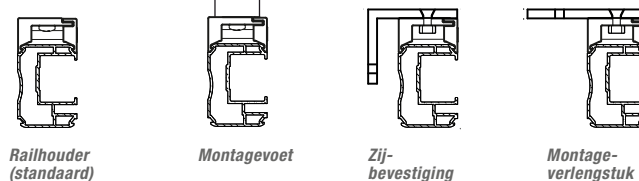

BOVENDAK-Montage



Lewens
MARKISEN

Uw dealer geeft u graag advies:

Gewoon van het leven genieten!

www.lewens-markisen.de