

CAPRI

Zonnescherm voor
glazen daken en terras

TYPE DAKMONTAGE – TYPE PERGOLA



*Gewoon
van het leven genieten!*

Lewens
MARKISEN



“... Tijd voor een ijsje!”



“... Is dat wel genoeg, schat?”

Met het CAPRI-zonnescherm van LEWENS houdt u zelfs de warmste zomerse temperaturen onder controle. Sterk licht en hitte blijven gewoon buiten, zowel in de veranda als op het terras. Zo geniet u van een zomers klimaat op maat.

Het zonnescherm CAPRI is een buitenzonwering voor bestaande veranda's of glazen daken, die verhindert dat er te veel zonlicht binnenvalt en de ruimte – vooral in veranda's – te warm wordt.

Met een maximale veldbreedte tot 700 cm (als type PERGOLA tot 600 cm) en een uitvaldiepte tot maximaal 600 cm overspant CAPRI ook grote glasvlakken. Voor nog grotere glasvlakken bieden wij u CAPRI type DAKMONTAGE als koppelsysteem tot een breedte van 1.200 cm. *

Opties



- ▶ afstandsbediening
- ▶ terrasverwarming
- ▶ weerautomaat *





TYPE DAK-MONTAGE

Voor montage op de veranda wordt de CAPRI standaard met railhouders geleverd. Naargelang montageplaats en -type zijn echter ook variabele montagevoeten en hoeken verkrijgbaar tegen een meerprijs.

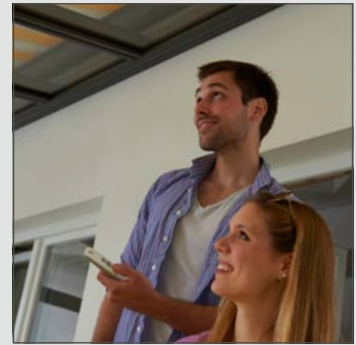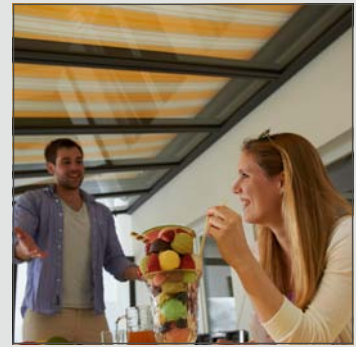

Stabiel, windvast en altijd in voor een feestje: de **CAPRI type PERGOLA**.



TYPE PERGOLA

Als TYPE **PERGOLA** is de CAPRI een bijzonder stabiele vorm van zonwering voor terrassen. De rails en palen kunnen variabel en naar wens worden gebruikt.


Tenzij anders vermeld, worden de palen altijd 25 cm (vanaf breedte 551 cm 40 cm) inspringend geleverd (= afstand van de buitenrand van de kast tot het midden van de steunpalen).




Flexibiliteit op maat

De CAPRI van LEWENS is extreem flexibel te gebruiken! De zijgeleiders kunnen tot 80 cm vanaf de buitenkant inspringend worden gemonteerd (zie afb. rechts). Een perfecte oplossing voor bijvoorbeeld veranda's met een schilddak of voor schuine glasvlakken.

TECHNIEK

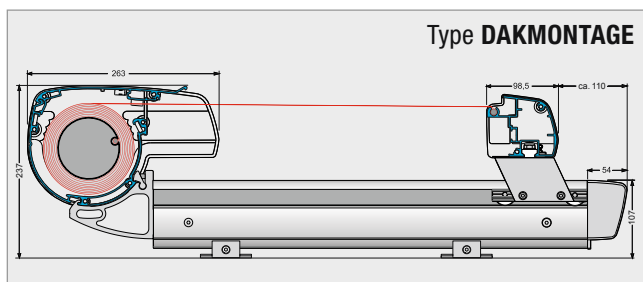

Garantie



- L. EVENSUREGDE
- I. NTELLIGENTIE
- F. LEXIBILITEIT
- E. LEGANTIE

Technische kenmerken


TYPE	DAKMONTAGE	PERGOLA
Breedte 1-delig	max. 700 cm	max. 600 cm
Breedte 2-delig	max. 1.200 cm <i>(koppel-systeem, zonder sleufafdekking, spleet ca. 4 cm)</i>	–
Uitvaldiepte	max. 600 cm	max. 600 cm <i>(afstand van palen tot wand max. 500 cm)</i>
Hoogte palen		max. 300 cm <i>(aanpassing ter plekke)</i>

Nauwkeurige productie in alle tussenliggende breedtes (tot op de centimeter)!

Aandrijving	Motoraandrijving (elektromotor)	
Leveringsomvang, bevestiging	<ul style="list-style-type: none"> – incl. railhouders, zonder montage-schroeven en pluggen (aantal railhouders, zie prijslijst) – wandhouders voor kast – extra benodigd montage materiaal tegen meerprijs 	<ul style="list-style-type: none"> – twee palen – dwarsbalk – vloerconsoles – bevestigingen voor de rails – twee wandhouders voor kast – palen altijd 25 cm inspringend <i>(buitenkant kast tot midden paal, indien niet anders gespecificeerd)</i>
Framekleuren	<ul style="list-style-type: none"> – 16 RAL-kleuren en 5 structuurlakken naar keuze (kleurentabel, zie LEWENS-prijslijst) – speciale RAL-kleur (meerprijs) – speciale kleuren en effectlakken op aanvraag 	
Zonnescherm-doeken	<ul style="list-style-type: none"> – uit onze LEWENS-collectie: – merkacryl, spinbadgeverfd, zeer kleurecht – merkpolyester, spinbadgeverfd (meerprijs) – kwaliteitsnaaigaren Tenara – met hoekversteviging en zijzoom (10 cm) 	
Opties <i>(extra uitrusting)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. draadloze afstandsbediening / elektromotor met geïntegreerde draadloze techniek 2. zon-/wind-/regenautomaat 3. terrasverwarming 	

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

Bovendak-Montage

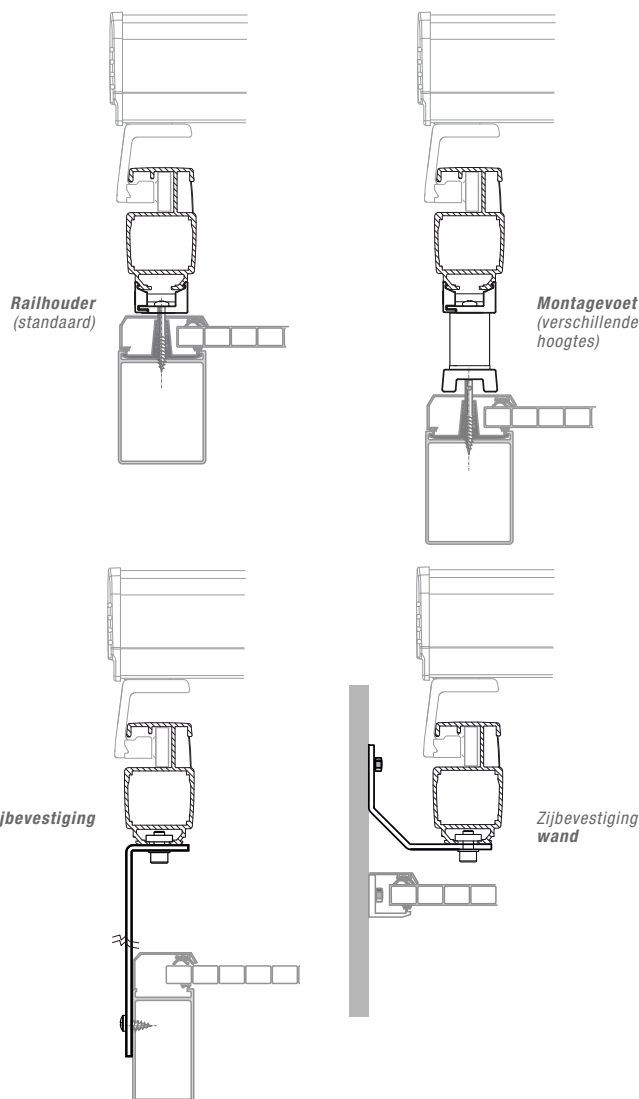

Lewens
MARKISEN

Uw dealer geeft u graag advies:

Gewoon
van het leven genieten!

www.lewens-markisen.de